


EB-536Wi



FICHA DE PRODUTO

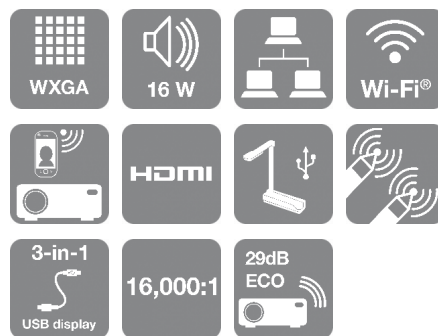

Este versátil projector interactivo é ideal para fazer apresentações de alta qualidade em salas de aula e pequenas salas de reunião

O EB-536Wi produz imagens de qualidade superior e inclui diversas funcionalidades adicionais de origem para oferecer uma melhor relação qualidade/preço. Ideal para salas de aula ou pequenas salas de reunião, este projector pode ser montado na parede ou no tecto. Conta ainda com uma gama de funcionalidades interactivas, incluindo uma caneta de sincronização rápida para uma escrita precisa, que podem ser utilizadas logo após a instalação.

Imagem de alta qualidade

O EB-536Wi está equipado com tecnologia 3LCD para produzir imagens luminosas de qualidade superior com cores mais exactas. A imagem pode ser vista inclusivamente em espaços com muita luz graças aos White e Colour light output igualmente elevados. Os detalhes da imagem são nítidos graças à elevada relação de contraste e a nova lente de curta distância produz imagens mais nítidas e uma melhor focagem.

Melhor relação qualidade/preço

Agora, a lâmpada no EB-536Wi dura até 10.000 horas no modo Eco. O projector poupa energia inclusivamente durante as apresentações através do ajuste automático da luminosidade consoante o conteúdo. A função de silêncio A/V coloca a apresentação em pausa e diminui a intensidade da lâmpada em 70% para poupar energia quando o projector não está a ser utilizado. O altifalante de 16 W incorporado do projector permite reproduzir conteúdo de áudio directamente através do projector, sem a necessidade de altifalantes externos adicionais. A entrada para microfone transforma o projector num sistema PA para os apresentadores se fazerem ouvir num ambiente de sala de aula.

Interactividade facilitada

A instalação sem controladores e a calibração automática permitem uma configuração do EB-536Wi rápida e fácil. O EB-536Wi inclui a função de duas canetas, o que permite a dois utilizadores fazer anotações em simultâneo e com atributos separados em toda a extensão do ecrã¹. As canetas interactivas oferecem agora uma maior velocidade de sincronização e são mais exactos para uma escrita precisa e suave. O software Easy Interactive Tools oferece aos utilizadores uma ampla gama de funcionalidades interactivas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Qualidade de imagem excepcional**
A tecnologia 3LCD da Epson produz imagens mais luminosas e cores mais exactas
- **White e Colour light output igualmente elevados**
O ecrã pode ser visto com nitidez, inclusivamente em espaços com muita luz
- **Detalhes mais nítidos**
Aumento da relação de contraste de 16.000:1
- **A relação de projecção de curta distância liberta espaço**
Projecta uma imagem de maior dimensão a uma distância mais reduzida
- **A maior duração da lâmpada permite um baixo TCO**
10.000 horas no modo Eco/5000 horas no modo normal



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD
Painel LCD	0,59 polegada com MLA (D8)

IMAGEM

Color Light Output	3.400 lumen- 1.900 lumen (economia)
White Light Output	3.400 lumen - 1.900 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012
Resolução	WXGA, 1280 x 800, 16:11
Alta Definição	HD ready
Relação de aspecto	16:10
Relação de contraste	16.000 : 1
Fonte de luz	Lâmpada
Lâmpada	215 W, 5.000 h Vida útil, 10.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Manual vertical: $\pm 7^\circ$, Manual horizontal $\pm 5^\circ$
Edição de vídeo	10 Bits
Taxa de actualização vertical	50 Hz - 85 Hz
2D	
Reprodução a cores	até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção	0,48:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lente	Óptica
Dimensões da imagem	53 polegadas - 116 polegadas
Distância de projecção	0,5 m (53 polegada ecrã
Grande angular	
Distância de projecção Tele	1,2 m (116 polegada ecrã
Lentes de projecção número	F1,6
Distância focal	6,4 mm
Foco	Manual
Offset	10 : 1

CONECTIVIDADE

Função de visor USB	4 em 1: Imagem / Rato / Som / Interactividade
Ligações	USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcional), Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI, Entrada composta, Entrada para componentes (2x), Entrada S-Vídeo, Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), entrada de microfone, Entrada de áudio Cinch, Sync. in, Sync. out
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Security bar, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe
Características	Altifalantes integrados, Logo de utilizador customizável, Zoom digital, Dynamic lamp control, Correcção Keystone horizontal e vertical, Interactivo, Lâmpada de longa duração, Entrada de microfone, Compatibilidade de LAN sem fios
Interatividade	Sim - caneta
Modos de cor	Quadro, Dinâmico, Apresentação, sRGB, Teatro

EB-536Wi

MATERIAL FORNECIDO

- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Manual de instalação
- Software (CD)
- Instruções de utilização (CD)
- Caneta interactiva
- Cabo USB
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

GERAL

Consumo de energia	298 W, 221 W (economia), 0,28 W (em modo de repouso)
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	345 x 315 x 94 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	3,9 kg
Nível de ruído	Normal: 37 dB (A) - Economia: 29 dB (A)
Temperatura	Operação 5° C - 35° C, Armazenamento -10° C - 60° C
Humidade do ar	Operação 20% - 80%, Armazenamento 10% - 90%
	Se o projetor estiver suspenso numa montagem no teto ou na parede, instalado num ambiente com grande quantidade de fumo de óleo ou em locais onde são volatilizados óleos ou químicos, locais onde é utilizado muito fumo ou bolhas de sabão em eventos, ou onde sejam queimados óleos aromáticos com frequência, algumas peças dos nossos produtos poderão ficar suscetíveis a alguma degradação material, que ao longo do tempo podem quebrar-se e causar a queda do projetor do teto.
	Se estiver preocupado com o ambiente em que o projetor está instalado, ou se tiver alguma dúvida, contacte o nosso departamento de suporte para obter assistência adicional.
Software incluído	Ferramentas interactivas fáceis, iProjection, Epson Projector Management
Opções	Caixa de controlo e ligação, Câmara de documentos, Chave USB Quick Wireless, Montagem de parede de curta distância, Estojo de transporte, Unidade LAN sem fios
Altifalante	16 W
Cor	Branco/cinza
Certificação TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OUTROS

Garantia	60 Meses Entrega, Lâmpada: 60 Meses ou 1.000 h
----------	--

EB-536Wi

MATERIAL FORNECIDO

- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Manual de instalação
- Software (CD)
- Instruções de utilização (CD)
- Caneta interactiva
- Cabo USB
- Safety Cable

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

EB-536Wi

- Filtro de Ar - ELPAF47
V13H134A47
- Lâmpada - ELPLP87
V13H010L87
- Instalação na parede - ELPMB45
V12H706040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23
V12H003B23
- Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Active speakers - ELPSPO2
V12H467040
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series
V12H001K66

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H670040
Código de barras	8715946541426
País de origem	China
Tamanho da Euro palete	4 Peça



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. - A segunda caneta é fornecida como acessório opcional

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON[®]